

L'AUTHENTIQUE FISSURATION

Actisol



MULTÉA > Vignes de 2,20 à 3,40 m



LES ITINERAIRES AGRO - ACTISOL

Reprenez en main votre capital sol > **Actisolez !**

Actisol

LA GAMME MULTÉA, LE POINT DE RENCONTRE OPÉRATIONNEL, POUR LES VIGNES LARGES ET TRÈS LARGES. SA CAPACITÉ DE TRAVAIL INTÉGRAL VARIE ENTRE LES VIGNES IMPLANTÉES DE 2,20 À 3,40 MÈTRES. SON FORT DIMENSIONNEMENT LUI PERMET D'ABORDER LES CHANTIERS LES PLUS RUSTIQUES, ET ÉQUIPE LES TRACTEURS DE PLUS DE 100 CV SANS ENCOMBRE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- › CADRE : 80 x 80 cm
- › SECTION DE DENTS 30 x 60
- › DÉGAGEMENT SOUS DENTS 63 cm
- › DOUBLE SYSTÈME NON STOP
- › ROULEAU CAGE Ø 380

OPTIONS :

- › Rouleau Oméga
- › Décrotteur inter-flasque et surfacé
- › Relevage vertical
- › Ext. hydraulique

LA DENT ACTISOL

La dent étroite Actisol, fine et fluide, assure la pénétration des sols même en conditions les plus extrêmes. Elle respecte la structure sans bouleverser les différents horizons du sol et sans dilution de la matière organique. Sa fixation par brides angulaires sur cadre 80 x 80 offre aussi des possibilités personnalisées et en fait une dent plurifonctionnelle.

Son système à double ressorts permet un travail en toute sécurité dans les terres caillouteuses. L'effet onde de choc transmis à la pointe améliore la fissuration en sol compact.

RELEVAGE VERTICAL

Afin de réduire les encombrements dans les manoeuvres de bouts de rang, une barre de traction hydraulique, s'articule et redresse le bâti sur un angle vertical, le porte à faux est alors diminué.



Hydrolame



LE BÂTI


Un cadre de 80 x 80 supporte les dents Actisol gamme B2. Les dimensions des poutres AV et AR justifient de la polyvalence des largeurs de travail.

SUPPORT INTERMÉDIAIRE (hydrolame, disques émotteurs)

LES ROULEAUX

De type cage ou à lame Oméga, les rouleaux contrôlent le travail superficiellement ou en profondeur.

Le rouleau Oméga, équipé de décrotteur surfacé ou interflasque, permet d'évoluer sur sols plus humides ou sur sols argileux.

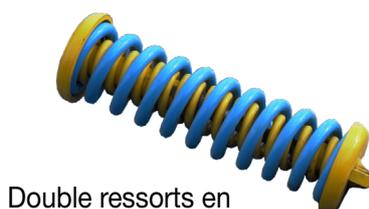

Double ressorts en compensation, à fils inversés non stop indépendant.



	Pointe à pointe	Extérieur ailette		Intercep V47/60		Hydrolame 350		Hydrolame 500	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi
5 dents	-	185	185	-	-	220	250	250	280
5 dents + 2 verticales	146	186	220	198	240	270	300	300	330
5 dents + 2 courbes	198	230	260	245	290				