


Nouveau GreenMaster Direct

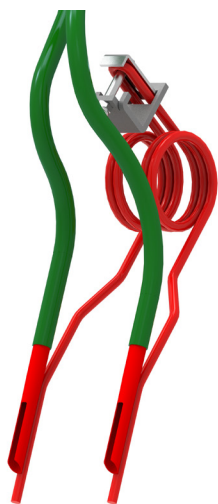

Edition spéciale **ETA**
avec dents semeuses pour
un semis direct à la volée.

La révolution dans les prairies !

Système de dents semeuses breveté !

- **Semis derrière la dent.** La graine est guidée par un tuyau jusqu'à l'arrière de chaque dent pour être déposée au sol. Permet un sursemis même en végétation haute et humide.
- **Écartement** entre les dents de 7,5 cm
- **Ne colle pas** même sur une végétation couverte de rosée le matin
- **Combinaison semis en ligne à la volée.** Les graines sont soufflées à quelques centimètres de sol, afin de couvrir 100% de la largeur de travail (voir photo ci-contre)

Vos avantages

- **Prolongation de la période de travail.** La fenêtre de sursemis est élargie, car les périodes pour sursemer sont plus longues, et les journées favorables plus fréquentes.
- **Une machine au rendement élevé** pour les entrepreneurs en travaux agricoles et les grosses exploitations.



GreenMaster 300 Direct



Équipements :

- **RipperBoard Quattro** pour niveler et scarifier en 1 passage
- **Dents semeuses** pour aérer et sursemer sous la végétation
- **Semoir pneumatique** pour un semis de précision sur toute la largeur
- **Rouleau** à effet piétinement de moutons, pour plomber les graines




Caractéristiques techniques :

- **Largeur de travail 3m, 1780kg**
- **5 palettes** niveleuses sur ressort équipées de 40 doigts de scarification
- **40 dents longues** diam. 12mm espacées de 7,5 cm, tuyau de semis
- **Semoir EPS5** capacité 660L à turbine hydraulique, 40 sorties
- **Rouleau** 305 pointes/m², autonettoyant, avec un suivi de sol au top.
- **Modularité** le rouleau est amovible. La herse peut être utilisée en solo. Le rouleau aussi avec l'option DPT.



GreenMaster 600 Direct

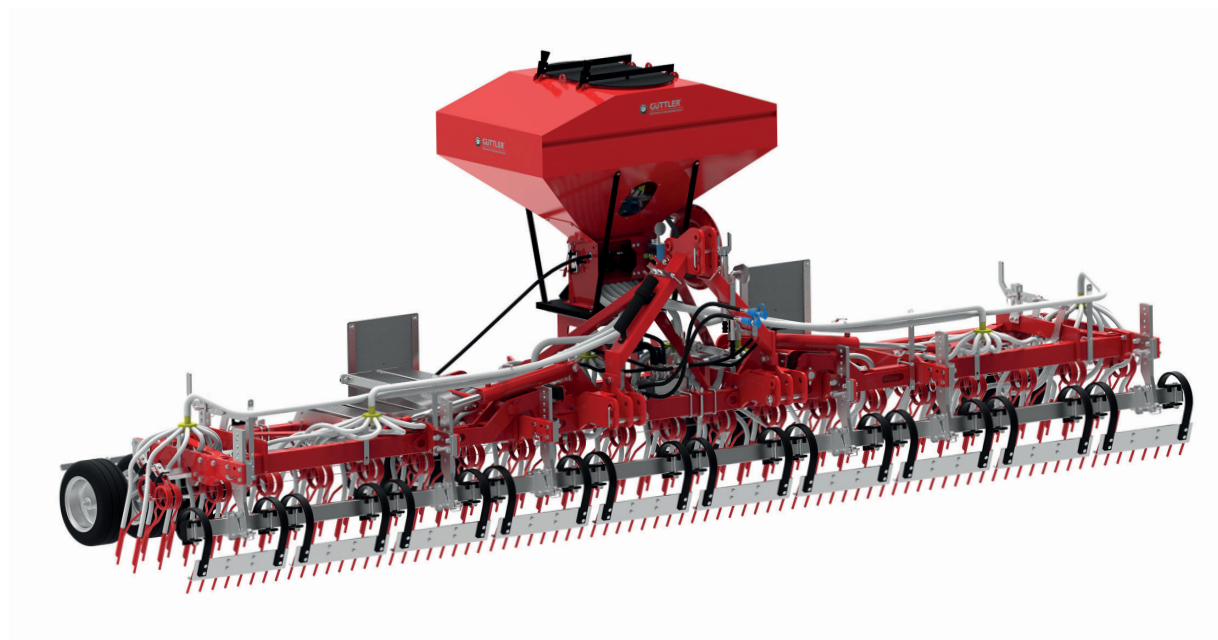

Équipements :

- **RipperBoard Quattro** pour niveler et scarifier en 1 passage
- **Dents semeuses** pour aérer et sursemer sous la végétation
- **Semoir pneumatique** pour un semis de précision sur toute la largeur
- **Repliage hydraulique** en 3 parties, avec béquille de dépose



Caractéristiques techniques :

- **Largeur de travail 6m, 1450kg**
- **10 palettes** niveleuses sur ressort équipés de 80 doigts de scarification
- **80 dents longues** diam. 12mm espacées de 7,5 cm, tuyau de semis
- **Semoir EPS5** capacité 660L à turbine hydraulique, 80 sorties
- **Modularité** cadre de couplage permettant d'atteler un rouleau trainé. Ce rouleau, disponible en option, est utilisable en solo ou en combiné.

